úpravu NN vedenia rieši PD Jungle Park

Projekt. NN vedenie NFA2X 4x120:
- úsek pb.č.70-77, L=205m
- úsek pb.č.77-80, L=185m
- úsek pb.č.77,81-82,85, L=90m

Projekt. NN vedenie NFA2X 4x120:
- úsek pb.č.50-65, L= 315m
- úsek pb.č.65-70, L= 155m
- úsek pb.č.65,83,41, L= 70m

Projekt. NN vedenie NFA2X 4x120:
- úsek pb.č.33-38, L= 170m
- úsek pb.č.38-41, L= 75m
- úsek pb.č.38,90-93,21, L= 170m
- úsek pb.č.15-21, L= 200m

Projekt. NN vedenie NFA2X 4x70:
- úsek pb.č.43-98-99, L= 65m

Projekt. NN vedenie NFA2X 4x120:
- úsek pb.č.41-43, L= 135m
- úsek pb.č.41,84-89, L= 170m

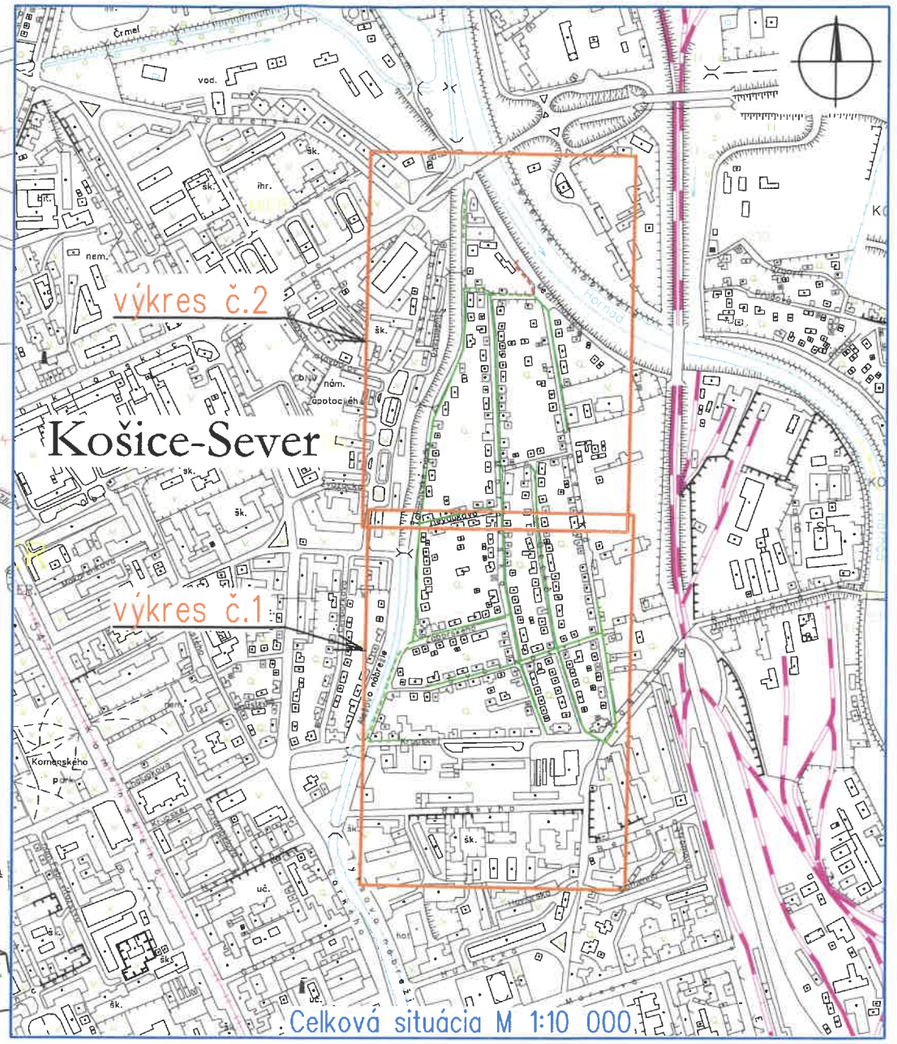

Celková situácia M 1:10 000

LEGENDA:

- projektované kábelové NN vedenie
- projektované vzdušné izolované NN vedenie
- jestvujúce vzdušné NN vedenie
- jestvujúce kábelové NN vedenie
- projektovaný podperný bod vzdušného NN vedenia
- umiestnenie podp. bodu pred plot (mimo oplotený pozemok)
- jestvujúci podperný bod vzdušného vedenia (NN/VN)
- pôvodný podperný bod určený na demontáž
- jest. vzdušné vedenie určené na demontáž
- vonkajšia rozpojovacia a istiaca skriňa NN
- bleskoistka NN s uzemnením
- uzemnenie vodiča PEN
- svietidlo verejného osvetlenia

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Peter Mikita	SADA	
VEDÚCI PROJEKTU	Ing. Peter Mikita		
PROJEKTANT	Ing. Peter Mikita		
VEDÚCI ÚTVARU	Ing. Martin Hajduk		
STAVEBNÍK	Východoslovenská distribučná a.s.		
MESTO STAVBY	MČ Košice-Sever, okr. Košice I.	STUPEŇ	PROJEKT
NÁZOV STAVBY	Košice-Sever, lokalita ul.Slovenská, Slovenskej jednoty, Ťahanovské riadky - prekládka TS5, úprava NN a DP	ČÍSLO ZÁKAZKY	IP-11036
		DÁTUM	04/2023
		FORMÁT	-
NÁZOV VÝKRESU	Situácia stavby	MIERKA	1 : 1 500
		ČÍSLO VÝKRESU	1

© Východoslovenská distribučná, a.s., divízia Enerkos, odbor Projekty, Mlynská 31, 042 91 Košice

tel.: +421 10155/610 2964 www.vsds.sk projekty@vsds.sk

DOMOVÉ PRÍPOJKY (DP)

- 2 1m — DP realizovaná závesným káblom AYKYz 4x16
- 2 1m — DP realizovaná káblom NFA2X 4x16
- 2 1m — DP realizovaná káblom uloženým v zemi typu NAYY 4x25
- VSKP — kód rozsahu úprav DP

KÓDY ROZSAHU MONTÁŽE DOMOVÝCH PRÍPOJOK

- J - Jestvujúca prípojka (bez zmeny)
- V - Výmena vodičov domovej prípojky
- S - Nový strešník
- K - Nová kotva strešníka
- P - Nová poistková skrinka na stĺpe
- P2(40) - Nová poistková skrinka na stĺpe pre dvoch odberateľov (predmetný a č.d.40)
- Z - Znovumontáž jestvujúcej DP
- Stojan - Stojan pre elektromerový rozvádzač
- (80A) - Istenie v prípojkovej skrinke (ak nie je uvedené - platí 50A)

Projekt. NN vedenie NFA2X 4x120:
- úsek pb.č.22-31, L= 290m
- úsek pb.č.31-33, L= 85m
- úsek pb.č.46-53, L= 235m

Projekt. NN vedenie NFA2X 4x120:
- úsek pb.č.1-15, L= 410m
- úsek pb.č.33,94-97,15, L= 145m

úpravu NN vedenia rieši PD Jungle Park

- demont.PK
- dem.VRIS 1

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Peter Mikita
VEDÚCI PROJEKTU	Ing. Peter Mikita
PROJEKTANT	Ing. Peter Mikita
VEDÚCI ÚTVARU	Ing. Martin Hajduk
STAVEBNÍK	Východoslovenská distribučná a.s.
MESTO STAVBY	MC Košice-Sever, okr. Košice I.
NÁZOV STAVBY	Košice-Sever, lokalita ul.Slovenská, Slovenskej jednoty, Ťahanovské riadky - prekládka TS5, úprava NN a DP
NÁZOV VÝKRESU	Situácia stavby

SADA

STUPEŇ	PROJEKT
ČÍSLO ZÁKAZKY	IP-11036
DÁTUM	04/2023
FORMÁT	-
MIERKA	1 : 1 500
ČÍSLO VÝKRESU	2

© Východoslovenská distribučná, a.s., divízia Enerkos, odbor Projekty, Mlynská 31, 042 91 Košice

tel.: +421 (0)55/610 2964 www.vsds.sk projekty@vsds.sk