

ARCH.Č.

ING. KATARÍNA MITROVÁ
AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER
SVIDNÍCKA 28
040 11 KOŠICE – PEREŠ

INVESTOR : MÚMČ Košice – Sever, Festivalové nám. 2, Košice

STAVBA : Návrh zjednosmernenia Hroncovej ulice

MIESTO STAVBY : Košice – Sever

STUPEŇ : Návrh riešenia

ČASŤ : Doprava

ZODP. PROJ. : Ing. Katarína Mitrová, Ing. I. Mitró

DÁTUM:
08/2017

PEČIATKA:



PARÉ: 3.

OBSAH:

Technická správa

Situácia

TECHNICKÁ SPRÁVA

k projektu pre stavebné povolenie

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

NÁZOV STAVBY : Návrh zjednosmernenia Hroncovej ulice
INVESTOR : MÚMČ Košice – Sever, Festivalové nám. 2, Košice
MIESTO STAVBY : Košice – Sever
OKRES : Košice – mesto
KRAJ : Košický
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: Návrh riešenia
PROJEKTANT : Ing. Katarína Mitrová, Ing. István Mitró

2. Všeobecná časť

Na základe požiadavky MČ Košice – Sever bola spracovaná táto dokumentácia, ktorá rieši „zjednosmernenie“ Hroncovej ulice v smere od Letnej ulice k ul. B. Nemcovej.

V úseku od Letnej ulice po Szakkayho ulicu bude komunikácia obojsmerná, jednosmerná komunikácia začne od vypojenia ulice Szakkayho na Hroncovu ulicu. V úseku od Szakkayho ulice po parkovisko oproti Okresného úradu je šírka komunikácie 6,00 m, pravý chodník široký 2,50 m, ľavý chodník široký 2,00 m je navrhnuté „*pozdĺžne parkovanie*“ v počte P-5 + P-15 parkovacích miest.

Oproti Okresnému úradu je navrhnutý nový parkovací systém s jednosmerným parkovaním s kolmým a šikmým parkovaním P-30 .

Pred jestvujúcou garážovou lokalitou je navrhnuté pozdĺžne vyhradené parkovacie miesto pre imobilného občana pre EČV: KE-562ED a čiastočným státím na chodníku.

Od výjazdu z garážovej lokality je komunikácia široká 7,00 m, pravý chodník široký 2,50 m a ľavý chodník široký 2,00. Na tomto úseku je navrhnuté obojstranné parkovanie tak, že po ľavej strane bude pozdĺžne státie pri chodníku, a po pravej strane sa bude parkovať čiastočne na chodníku 1,00 m. Takto vznikne priestor pre $s = 4,00$ m komunikáciu.

Na pravej strane tohto úseku sa vynechajú 4 parkovacie miesta pre imobilných občanov a to KE-372II, KE-045IB, KE-784IN, GL-362AN.

Po pravej strane na tomto úseku po Základnú školu je navrhovaných P-2+P-6+P-7 parkovacích miest.

Po ľavej strane je navrhovaných P-13+P-2+P-2+P-3 parkovacích miest.

V priestore kde sa nachádzajú KUKA nádoby sú vyhradené parkovacie miesta pre zastavenia smetiarskych vozidiel.


V priestore od Základnej školy po koniec školy je šírka vozovky 7,00 m, pravý chodník široký 2,50 m a ľavý chodník široký 2,00 je navrhnuté po pravej strane, čiastočne na chodníku 1,00 m, po ľavej strane pred školou pozdĺž jestvujúceho chodníka.

Na tomto úseku je návrh na pravej strane P-8+P-10 parkovacích miest, na ľavej strane P-8 parkovacích miest.

Pred školou je priechod pre chodcov.

Parkovacie miesta budú vyznačené príslušným vodorovným a zvislým dopravným značením.

Na Hroncovej ulici je navrhovaných celkom 81 parkovacích miest.

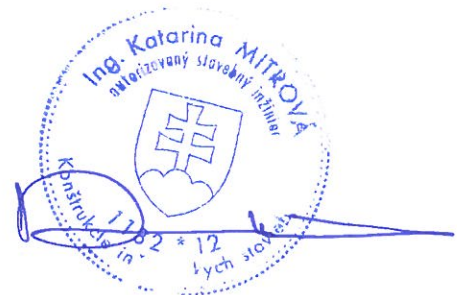

Košice, August 2017

Vypracovala: Ing. Mitrová, Ing. Mitró